

# GP4000E 系列 背装机型

## 背装定制 平整无缝



全平表面，更适合各种对卫生要求较苛刻的应用场合，如医疗、食品、印刷、电子等行业



扫一扫  
获取手册



10.1" 宽屏  
DC/模拟

7" 宽屏  
DC/模拟

### 一个硬件 一个软件

逻辑编程和画面创建用1个软件就能实现，减少了开发工时。

可实现机器界面的个性化、差异化

独特的安装方式，能满足苛刻的卫生要求

完美融入机器整体设



血液透析




覆膜





印刷

轻松连接多种设备

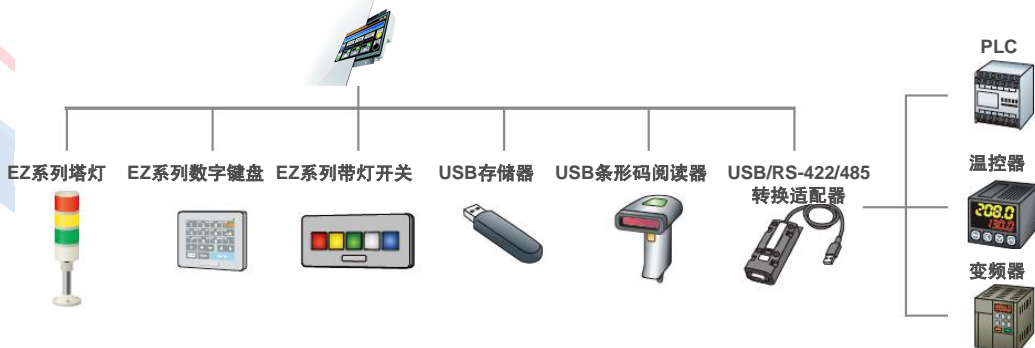人机界面




## 产品规格


型号	PFXGP4402WADWR 	PFXGP4502WADWR 
显示屏类型	TFT 真彩 LCD	
显示屏尺寸	7" 宽屏	10.1" 宽屏
颜色	65,536色	
分辨率	800 x 480 像素 (WVGA)	
触摸面板类型	电阻式(模拟)	
存储器	FLASH EPROM 32MB	
接口	串口 x 2、以太网 x 1、USB x 2	
电源	DC 24V	
工作温度	0~55 °C	
防护等级	IP20	
国际安全标准	CE	

## 外形尺寸 单位: mm

PFXGP4402WADWR(带安装托架)

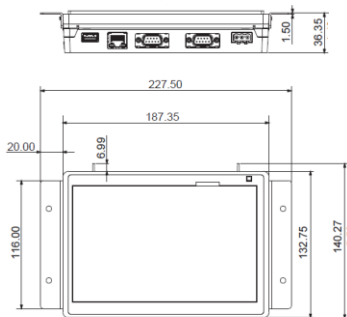

PFXGP4502WADWR(带安装托架)

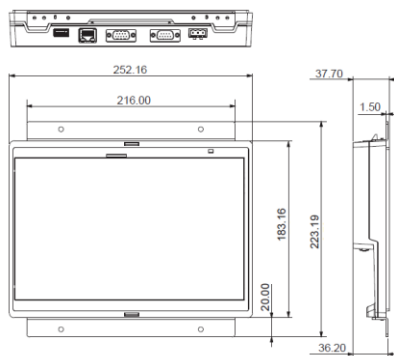


此产品适合在类型 1 机柜 或 IP65 的平面上使用。


将此产品集成到终端使用产品时注意以下事项

- 此产品的后面不宜用作外层防护。将此产品集成到终端产品时，务必将符合标准的机柜用作终端产品的整体机柜。
- 将本产品安装在具有足够机械强度的机柜中。
- 本产品不适合在户外使用。
- 安装和操作本产品时使其前面板朝外。


## 面板开孔尺寸 单位: mm



PFXGP4402WADWR



PFXGP4502WADWR




- 1 显示区域的中心
- 2 双头螺栓的安装位置
- 3 LCD有效面积

型号	A	B	C(安装面板厚度)	X	Y	D	E
PFXGP4402WADWR	177.8	126.8	1.5	106.25	32.5	77.04	42.96
			2.0				
PFXGP4502WADWR	245.2	170.2	2.5	72.5	103.6	109.8	65.88

## 安装注意事项

- 根据面板开孔尺寸在面板上开出一个安装孔，然后在面板后面垂直焊接四个M4双头螺栓，用来固定本产品。
  - 双头螺栓高度为15mm。
  - 根部必须没有任何外来物质，例如由于火花而形成的物质。
- 将两个安装托架安装到本产品。使用螺丝刀固定安装托架，必要力矩为0.55至0.65N·m。可根据安装面板厚度(3种可选: 1.5mm、2.0mm、2.5mm)，选择相应的螺丝孔位安装托架到本产品。
- 从产品屏幕上缓慢剥离保护膜。
- 将本产品安装到面板上，然后从后面拧紧螺母。必要力矩为0.8至1.0N·m。
- 将准备好的保护膜安装到本产品的正面。建议保护膜厚度为0.188 mm或更大(不包括粘合剂的厚度)。



**Pro-face** 普洛菲斯

by Schneider Electric  
普洛菲斯国际贸易(上海)有限公司

上海: 021-6361-5175  
无锡: 0510-8271-6820  
成都: 028-6138-5175  
深圳: 0755-8276-6995

北京: 010-8225-5772  
杭州: 0571-8799-5175  
广州: 020-3892-8900

公司网站: [www.proface.com.cn](http://www.proface.com.cn)  
技术热线: 400-878-8811



微信公众号